

Alicates universales



- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Para cortar alambre blando y duro
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite



Núm. de artículo	EAN 4003773-	Alicate	Mangos	Capacidad de corte					
				Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	mm	
03 06 160	021902	1000 V	cromado	aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE	3,1	2,0	10,0	16	160
03 06 180	021926				3,4	2,2	12,0	16	180
03 06 200	033776				3,8	2,5	13,0	16	200
03 07 160	015307	1000 V	cromado	aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE	3,1	2,0	10,0	16	160
03 07 180	015314				3,4	2,2	12,0	16	180
03 07 200	015321				3,8	2,5	13,0	16	200
03 07 250	015345				3,8	2,5	15,0	25	250

Alicates pelacables

- Para hilos conductores simples, múltiples y finos con plástico o aislante de goma de máximo 5,0 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable
- Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

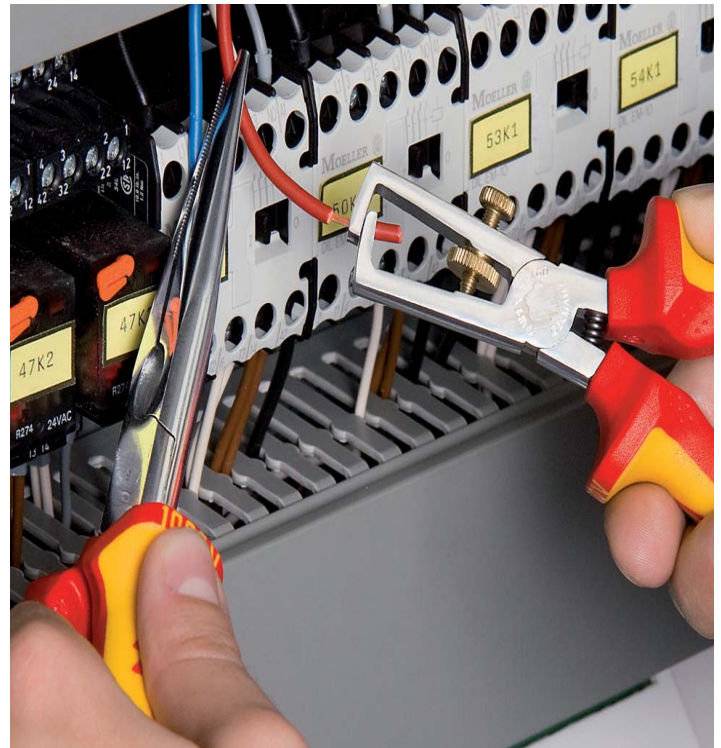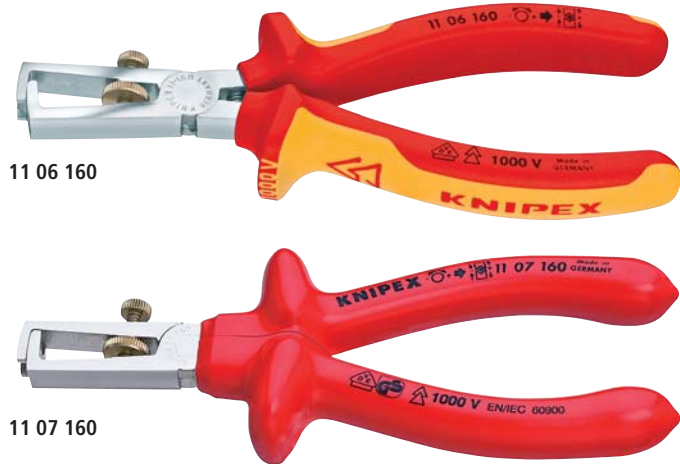

Núm. de artículo	EAN 4003773-	Alicate	Mangos	Capacidad	Capacidad	AWG	mm	
				Ø mm	mm ²			
11 06 160	021933	1000 V	cromado	aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE	5,0	10	7	160
11 07 160	015499	1000 V	cromado	aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE	5,0	10	7	160
11 17 160	015505	1000 V	cromado	aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE	5,0	10	7	160