

Alicates de bocas largas

- De alta resistencia y poco desgaste
- Diferentes tipos de bocas
- Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite

Tipo 1

Superficie de las bocas rayada;
bocas largas planas

Tipo 3

Bocas largas redondas;
superficie de bocas lisa



30 16 160

30 36 160

| Núm. de artículo | EAN 4003773- | | Tipo | Alicate | Mangos | ↔ mm |
|------------------|--------------|--|------|---------|---|------|
| 30 16 160 | 001904 | | 1 | cromado | aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE | 160 |
| 30 36 160 | 002123 | | 3 | cromado | aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE | 160 |

Alicates de corte diagonal

- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio, también en las puntas, de alambres finos de cobre
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aproximada de los fillos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite




70 06 160



70 07 160



Cabeza esbelta y corte preciso en puntas, adecuada para trabajar en espacios reducidos

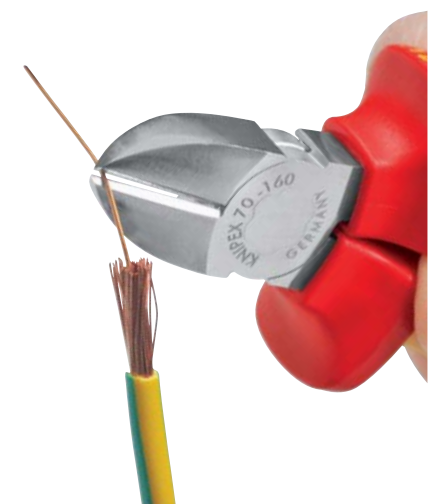

| Núm. de artículo | EAN 4003773- | | Alicate | Mangos | Capacidad de corte | | | |
|------------------|--------------|--|---------|---|--------------------|------|------|------|
| | | | | | Ø mm | Ø mm | Ø mm | ↔ mm |
| 70 06 125 | 018124 | | | | 3,0 | 2,3 | 1,5 | 125 |
| 70 06 140 | 040293 | | cromado | aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE | 4,0 | 2,5 | 1,8 | 140 |
| 70 06 160 | 021995 | | cromado | aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 160 |
| 70 06 180 | 033813 | | | | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 180 |
| 70 07 160 | 018155 | | cromado | aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 160 |
| 70 07 180 | 018179 | | cromado | aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 180 |
| 70 26 160 | 018223 | | cromado | aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE | 4,0 | 1,6 | | 160 |