
HALOLINE SST 400 W 230 V R7S

HALOLINE SUPERSTAR | Lámparas halógenas de doble filamento forma tubular



Áreas de aplicación

- Iluminación de entrada
- Iluminación de caminos
- Iluminación jardín
- Áreas de tráfico
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
- Oficinas, edificios públicos
- Ideal para realzar y acentuar la estructura de una habitación

Beneficios del producto

- Iluminación de acento brillante
- Reemplazo directo por lámparas halógenas tubulares estándar
- Emisiones de CO₂ significativamente más bajas
- Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar)
- No se requiere transformador

Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- Regulable
- Índice de reproducción cromática R_a: 100
- Casquillo: R7s

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	400 W
Tensión nominal	230 V
Potencia nominal	400,00 W
Potencia equivalente lámpara	500 W
Factor de potencia λ	1,00

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	8750 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz según EN 12464-1	Warm White
Flujo luminoso	8750 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0,0 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	0,00 s

Dimensiones y peso



Diámetro	12,0 mm
Longitud total	114,2 mm
Largo	119,6 mm
Ampolla exterior	T12
Diámetro máximo	12,0 mm

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	2000 h
---------------------------	--------

Hoja de datos de producto

Vida útil lámpara	2000 h
Número de ciclos de encendidos	50000 ¹⁾
Factor manten.lumen final vida útil nomi	0,80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	R7s
Contenido mercurio lámpara	0,0 mg
Libre de mercurio	Sí
Pie de pág. usado solo para el producto	Fusibles protegido con valores indicados según recomienda. a IEC60357, EN60357/Para uso interior y exterior se requiere luminarias cerradas

Capacidades

Fusible instantáneo	2,0 A
Posición de quemado	Universal
Regulable	Sí

Certificados & Normas


Clase de eficiencia energética	C
Consumo de energía	400 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	HDG-400-230-R7s-114,2
---	-----------------------

Hoja de datos de producto

Distribución de la luz

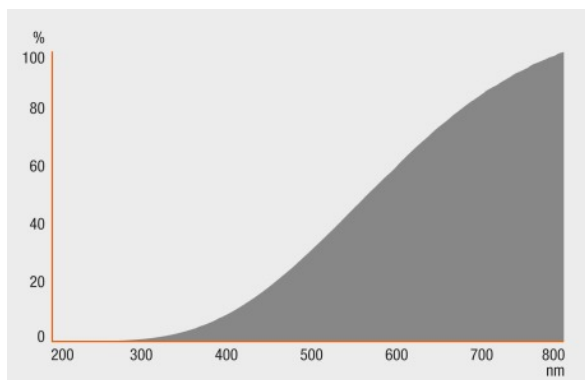

Distribución espectral

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321202697	HALOLINE SST 400 W 230 V R7S	Embalaje de envío 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 dm ³	298.09 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.