

FERPOOL

Manguera auto-flotante Especial piscina

FICHA TÉCNICA

PLÁSTICOS
FERRANDO

Tubería PEBD-EVA para aparatos de limpieza/autolimpieza de piscinas. Con alto nivel de autoflotabilidad. Incluye dos raccords de conexión, uno de ellos rotante.

CARACTERÍSTICAS

La característica principal de la tubería "FERPOOL" está en su composición.

- Tubería autoflotante de alta flexibilidad de PEBD y EVA.
- Tubería corrugada, alta flotabilidad y de peso muy ligero.
- Radio de curvatura 2 veces el diámetro interior.
- Temperatura de uso: -25° / +60°



APLICACIONES

- Limpieza autoflotante de piscinas.
- Limpieza fondo de piscinas.

DATOS DIMENSIONALES

Ferpool azul

Ø Int. 38 mm / Ø Ext. 47 mm / Peso 22 gr/m

Ferpool azul y blanca


Ø Int. 38 mm / Ø Ext. 47 mm / Peso 24 gr/m

Disponible en longitudes de 8, 10, 12 y 15 metros.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para garantizar una mayor vida útil a la manguera FERPOOL, es conveniente adoptar las siguientes medidas de uso:

- Desenrollar la manguera con cuidado y evitar tirar de ella bruscamente.
- Enrollarla adecuadamente sin dobleces.
- Evitar arrastrarla sobre suelos ásperos.
- Guardarla en un lugar protegido sin exponerlo a la intemperie cuando no vaya a utilizarse con continuidad.

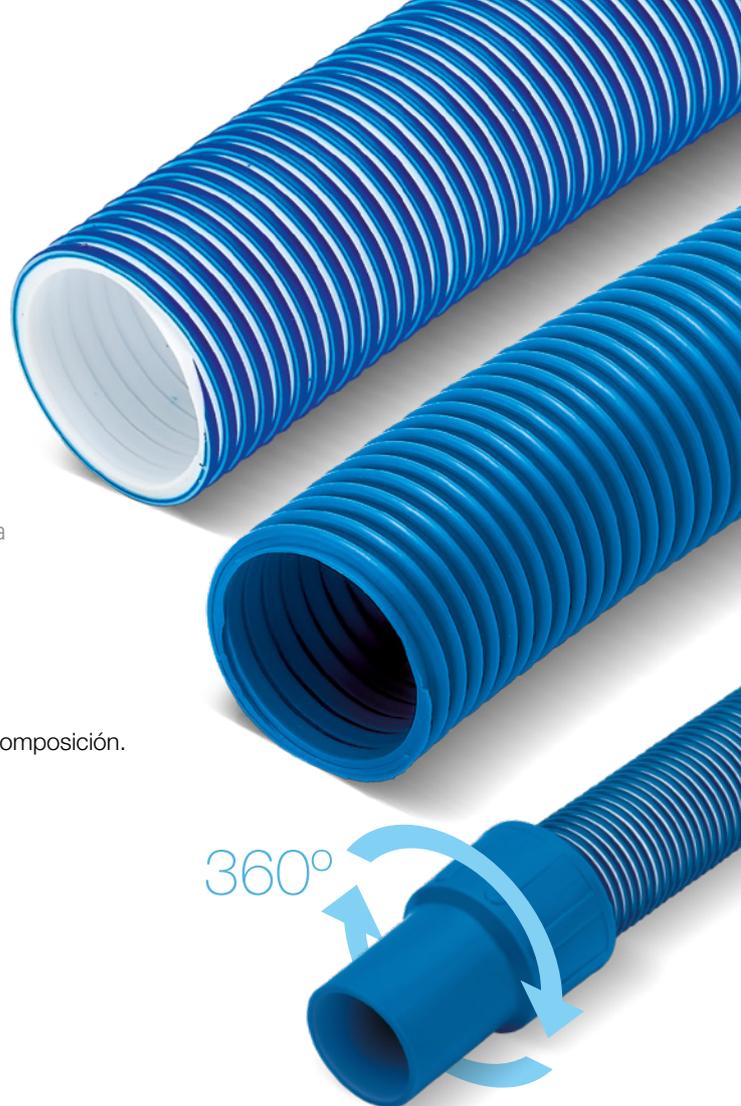

PLÁSTICOS
FERRANDO

C/ Talladors, sn - P.I. El Carrascot - 46850 L'Olleria, Valencia (España)
Telf. +34 96 220 03 66 / Fax +34 96 220 08 35
<https://www.ferrando.net> • tuberias@ferrando.net