


EP-01

Aprieto de rosca fina Mod. M

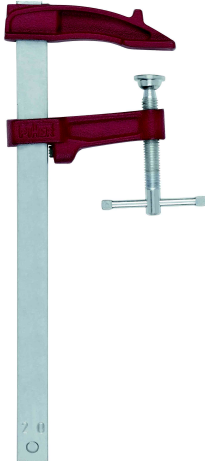

| COD |  |  |  |  |
|-------|---|--|---|--|
| 01012 | 12 cm | 7 cm | 5,7 cm | 0,42 |
| 01015 | 15 cm | 7 cm | 5,7 cm | 0,45 |
| 01020 | 20 cm | 7 cm | 5,7 cm | 0,50  |
| 01025 | 25 cm | 7 cm | 5,7 cm | 0,55 |
| 01030 | 30 cm | 7 cm | 5,7 cm | 0,60 |

Llanta / bar 18 mm x 7 mm

Fuerza Máxima
Maximum pressure 4000 N

Características principales:

- Llanta de acero calibrada.
- Cabezales de fundición.
- Husillo rosca fina
- Freno anti-deslizante en cabeza móvil.
- Mango en cruz metálico con gran capacidad de presión.
- Cabecilla con sistema de entallado envolvente que evita su pérdida.

Materiales y acabados:

TODAS LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZA INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENEN DE PAISES DE LA UNION EUROPEA, lo que nos asegura una máxima calidad y facilita su control y seguimiento.

| | |
|-------------|--|
| FUNDICION | <p>-Maleable gris: Calidad EN-GJMW 400-5 bajo norma EN1562.</p> <p>*Acabados, tratamiento térmico decarburante, granallado, fosfatado</p> <p>*Pintado Epoxy-Poliester por sistema electrostático de color rojo RAL3004.</p> <p>Trazabilidad basada en códigos alfanuméricos impresos por pieza y que nos permiten saber durante toda la vida del producto, la fecha de fabricación, número de colada y posición en el utillaje.</p> |
| LLANTA | <p>*Llanta 18x7 mm</p> <p>*Calidad del acero "C1018" (resistencia 80 kg/mm²), laminado en frío (calibrado) con cantos redondeados.</p> <p>*Acabado zincado blanco azulado (exento cromo 6).</p> <p>La trazabilidad del material se realiza mediante etiquetado de los paquetes almacenados, con sus datos de número de colada y fecha, hasta su entrada en producción.</p> |
| FRENO | Freno acero templado anti-deslizante en el cabezal móvil. |
| TORNILLERIA | Tornillería de acero zincada en blanco exento Cr 6 |

- FUNDICION:

La calidad de las piezas de fundición empleadas en nuestras herramientas supera con creces todo tipo de prueba y exigencia en dureza, resistencia y elasticidad. Todas nuestras piezas de fundición van fechadas y numeradas, facilitando de esta manera nuestros controles de calidad y trazabilidad de producto. El cuidado diseño de las piezas nos garantiza un óptimo comportamiento mecánico.

Empaquetado y etiquetado:

Etiqueta individual con código EAN- 13

Agrupación en bandejas de cartón de 10 unidades, con plástico retráctil.

Normativa aplicable:

No aplica ninguna norma de seguridad.

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 y ISO:14001